

KITS NAUTISME  
**2023**



 **UNITECK**  
BÉZIERS - FRANCE

FABRICANT FRANÇAIS DE  
MATÉRIEL SOLAIRE ET ÉLECTRIQUE,  
SPÉCIALISÉ DANS L'ÉNERGIE EMBARQUÉE ET LES SITES ISOLÉS

NAUTISME



ASSUREZ VOTRE SÉCURITÉ EN ÉLECTRICITÉ

Les kits Nautisme Uniteck garantissent la meilleure autonomie électrique du marché tout en préservant la durée de vie de votre batterie.

Leurs régulateurs MPPT de dernière génération testent votre batterie, la rechargent à 100%, la désulfatent, la déstratifient, maintiennent sa charge et améliorent sa durée de vie.

Leur programme MPPT optimisé couplé à leur microprocesseur des plus rapides du marché recherchent en temps réel (toutes les 100 ms), le point de puissance maximum du panneau.

Ils garantissent ainsi jusqu'à 40% d'énergie en plus en hiver et 15% en plus en été par rapport à un régulateur PWM, même dans les conditions climatiques les plus changeantes. De technologie « Back contact », leurs panneaux solaires UNITECK BC affichent les meilleurs rendements du marché pour moins de poids et de prise au vent. Équipés de câble 6mm<sup>2</sup> avec connecteurs solaires rapides de série, les kits Uniteck sont facilement évolutifs pour plus de puissance.

Leurs supports de fixation balcon orientables et inclinables optimisent les performances électriques avec jusqu'à 50% d'énergie en plus par rapport à une installation identique fixe.

| VOS CONSOMMATEURS ÉLECTRIQUES |                                    | Tension (V) | Courant moyen (A) | Rendement | Puissance (Watt) | Temps d'utilis. (h/j) | Conso. /jour (Wh/j) | Capacité batterie (Ah/jour) | Voilier < 7,5 m (<24 pieds) | Voilier > 8 m (>26 pieds) |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------------|-----------|------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Éclairage                     | Carré                              | 12          | 1                 | 1         | 12               | 6                     | 72                  | 12                          | •                           | —                         |
|                               | Couquette (consommation/couquette) | 12          | 1                 | 1         | 12               | 6                     | 72                  | 12                          | •                           | •                         |
|                               | Salle de bain + cuisine            | 12          | 2                 | 1         | 24               | 1                     | 24                  | 4                           | —                           | •                         |
|                               | Projecteur pont (35 W)             | 12          | 3                 | 1         | 36               | 1                     | 36                  | 6                           | —                           | •                         |
|                               | Table à carte                      | 12          | 0,4               | 1         | 5                | 1                     | 5                   | 1                           | —                           | •                         |
| Sécurité                      | Instruments (compas...)            | 12          | 0,4               | 1         | 5                | 6                     | 30                  | 5                           | —                           | •                         |
|                               | Feux de navigation (25 W)          | 12          | 2                 | 1         | 24               | 10                    | 240                 | 40                          | •                           | •                         |
|                               | Feux de mouillage (10 W)           | 12          | 0,8               | 1         | 10               | 8                     | 80                  | 13                          | •                           | •                         |
|                               | Feux de poupe (10 W)               | 12          | 0,8               | 1         | 10               | 10                    | 100                 | 17                          | •                           | •                         |
|                               | Pompe de cale 40 W                 | 12          | 3,5               | 1         | 42               | 0,3                   | 11                  | 2                           | •                           | •                         |
| Electronique                  | VHF en veille/émission             | 12          | 0,1/5             | 1         | 1,2/60           | 24/0,5                | 30/30               | 5/5                         | —                           | •                         |
|                               | Téléphone portable                 | 230         | 0,1               | 0,8       | 30               | 1                     | 30                  | 5                           | •                           | •                         |
|                               | Pilote                             | 12          | 0,5               | 1         | 60               | 6                     | 360                 | 1                           | —                           | •                         |
|                               | Centrale de navigation             | 12          | 0,8               | 1         | 10               | 8                     | 80                  | 13                          | —                           | •                         |
|                               | Récepteur radio/CD                 | 12          | 1                 | 1         | 12               | 1                     | 12                  | 2                           | •                           | •                         |
|                               | Loch Speedo                        | 12          | 0,1               | 1         | 1,2              | 8                     | 10                  | 2                           | —                           | •                         |
|                               | Radar                              | 12          | 3                 | 1         | 36               | 8                     | 288                 | 48                          | —                           | •                         |
|                               | GPS simple                         | 12          | 0,3               | 1         | 3,7              | 8                     | 30                  | 5                           | •                           | •                         |
|                               | Lecteur de carte                   | 12          | 2                 | 1         | 24               | 8                     | 190                 | 32                          | —                           | •                         |
|                               | Sondeur                            | 12          | 0,2               | 1         | 2,4              | 8                     | 20                  | 3                           | —                           | •                         |
|                               | Micro-ordinateur veille/actif      | 230         | 0,8               | 0,02/0,3  | 5/90             | 23/1                  | 115/90              | 20/15                       | •                           | •                         |


Explication calcul (V) × (A) ÷ (%) = (W) × (h/j) = (Wh/j) ÷ 12 V ÷ 50%\* = (Ah)  
\*coefficient d'autodécharge batterie conseillé




KIT SOLAIRE NAUTISME

PANNEAU

Deux technologies à adapter aux contraintes d'espace et au design souhaité.



MONOCRISTALLIN



BACK CONTACT

SUPPORT DE FIXATION


Plusieurs types de fixation pour panneau solaire en fonction de l'emplacement choisi.



INCLINABLE ET ORIENTABLE POUR FIXATION BALCON



FIXE POUR FIXATION PORTIQUE DOUBLE BARRE



INCLINABLE POUR FIXATION BALCON ET PORTIQUE

RÉGULATEUR

La technologie MPPT pour optimiser la production panneau et la recharge de la batterie



MPPT AVEC ÉCRAN LCD



MPPT



PWM

CONNECTIQUE



PANNEAU > RÉGULATEUR



RÉGULATEUR > BATTERIE



PASSAGE DE CÂBLE



- Design et performance, cellules haut rendement avec back sheet noir
- Excellente résistance aux impacts et au poids (verre trempé 3,2 mm + cadre alu)
- Boîtier de jonction étanche certifié TÜV, avec protection Hot-spots
- Excellente performance sous faible ensoleillement

- Gain de performance de 20 à 50% en inclinant le panneau
- Résistant à la corrosion (Inox marine)
- Adaptable sur tous les balcons de Ø 20 à 45 mm

- Technologie MPPT évoluée (Énergie en plus : 40% en hiver et 15 en été)

- Teste, charge à 100%, désulfate, déstratifie, maintient la charge et améliore la durée de vie.

- Charge parfaite pour types de batteries au plomb (AGM, GEL, liquide)

- Simple et rapide à installer, connectiques déjà serties, prêt à l'usage

- Pas de perte de puissance (câble en cuivre étamé + section adaptée)

- Câble et accessoires résistant aux UV et aux conditions extrêmes (-40 °C à 120 °C)



CONFIGUREZ VOTRE KIT NAUTISME

| CONFIGUREZ VOTRE KIT NAUTISME                                                       |                                   |                        | Balcon  |          |           |           | Portique |          |           |           |           |           |           |           |           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|---------|----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
|                                                                                     |                                   |                        | 20 W    | 50 W     | 80 W      | 100 W     | 100 W    | 150 W    | 200 W     | 2 x 100 W | 300 W     | 2 x 150 W | 400 W     | 600 W     | 900 W     |  |
|    | Panneau solaire                   |                        |         |          |           |           |          |          |           |           |           |           |           |           |           |  |
|                                                                                     | UNISUN 20.12M                     | ref. 0071              | x1      |          |           |           |          |          |           |           |           |           |           |           |           |  |
|                                                                                     | UNISUN 50.12M                     | ref. 0088              |         | x1       |           |           |          |          |           |           |           |           |           |           |           |  |
|                                                                                     |                                   |                        |         | ou       |           |           |          |          |           |           |           |           |           |           |           |  |
|                                                                                     | UNISUN 55.12BC                    | ref. 1238              |         | x1       |           |           |          |          |           |           |           |           |           |           |           |  |
|                                                                                     | UNISUN 80.12M                     | ref. 0095              |         |          | x1        |           |          |          |           |           |           |           |           |           |           |  |
|                                                                                     | UNISUN 100.12M                    | ref. 0446              |         |          |           | x1        | x1       |          | x2        |           |           |           |           |           |           |  |
|                                                                                     |                                   |                        |         |          |           | ou        | ou       |          | ou        |           |           |           |           |           |           |  |
|                                                                                     | UNISUN 120.12BC                   | ref. 1245              |         |          |           | x1        | x1       |          | x2        |           |           |           |           |           |           |  |
|                                                                                     | UNISUN 150.12M                    | ref. 0453              |         |          |           |           |          | x1       |           | x2        |           | x2        |           |           |           |  |
|                                                                                     |                                   |                        |         |          |           |           | ou       | ou       |           |           | ou        |           |           |           |           |  |
|  | UNISUN 200.24M                    | ref. 1334              |         |          |           |           |          |          | x1        |           |           |           | x2        |           |           |  |
|                                                                                     | UNISUN 150.12BC                   | ref. 1528              |         |          |           |           |          | x1       |           |           |           | x2        |           |           |           |  |
|                                                                                     | UNISUN 200.12BC                   | ref. 3324              |         |          |           |           |          |          | x1        |           |           |           | x2        |           |           |  |
|                                                                                     | UNISUN 300.12M                    | ref. 2013              |         |          |           |           |          |          |           |           | x1        |           |           | x2        | x3        |  |
|                                                                                     | Support                           |                        |         |          |           |           |          |          |           |           |           |           |           |           |           |  |
|                                                                                     | UNIFIX 20.1WB                     | ref. 1009              | x1      |          |           |           |          |          |           |           |           |           |           |           |           |  |
|                                                                                     | UNIFIX 50.2WB                     | ref. 1016              |         | x1       |           |           |          |          |           |           |           |           |           |           |           |  |
|                                                                                     | UNIFIX 100.1WB                    | ref. 1153              |         |          | x1        | x1        |          |          |           |           |           |           |           |           |           |  |
|                                                                                     | UNIFIX 100WP                      | ref. 0859              |         |          |           |           | x1       |          | ou        | x2        |           |           | ou        |           |           |  |
|                                                                                     | UNIFIX 150WP                      | ref. 0514              |         |          |           |           | ou       | x1       | x1        | ou        |           | x2        | x2        |           |           |  |
|                                                                                     |                                   |                        |         |          |           |           |          | ou       |           |           | ou        |           | x2        |           |           |  |
|  | UNIFIX 200WP                      | ref. 1450              |         |          |           |           |          |          |           |           | x1        |           |           |           |           |  |
|                                                                                     | UNIFIX 300WP                      | ref. 2136              |         |          |           |           |          |          |           |           |           |           |           |           |           |  |
|                                                                                     | UNIFIX 100.1WPB                   | ref. 2792              |         |          |           |           | x1       | ou       |           |           |           |           |           |           |           |  |
|                                                                                     | UNIFIX 150.1WPB                   | ref. 2808              |         |          |           |           |          | x1       | x1        |           |           |           |           |           |           |  |
|                                                                                     | UNIFIX 200.1WPB                   | ref. 2815              |         |          |           |           |          |          |           | x1        |           |           | ou        |           |           |  |
|                                                                                     | UNIFIX 300.1WPB                   | ref. 2822              |         |          |           |           |          |          |           |           |           | x1        | x1        | x2        | x3        |  |
|                                                                                     | Connectique                       |                        |         |          |           |           |          |          |           |           |           |           |           |           |           |  |
|                                                                                     | UNICONNECT 1.6                    | ref. 0200              | x1      | x1       | x1        | x1        | x1       | x1       | x1        | x1        | x1        | x1        | x1        |           |           |  |
|                                                                                     | Kit connecteurs parallèle         | ref. 0231<br>ref. 0163 |         |          |           |           |          |          |           | x1        |           | x1        |           | x1        | x1        |  |
|                                                                                     | Kit connexion batterie 16.2M      | ref. 1535              |         |          |           |           |          |          |           |           |           |           |           | x1        | x1        |  |
| UNICABLE 681BR                                                                      | ref. 0880                         |                        |         |          |           |           |          |          |           |           |           |           | x1        | x1        |           |  |
| Passe-Toit/Passe-Cloison                                                            | ref. 0248                         |                        |         |          |           |           |          |          |           |           |           |           | x1        | x1        |           |  |
|  | Régulateur                        |                        |         |          |           |           |          |          |           |           |           |           |           |           |           |  |
|                                                                                     | UNIMPPT 60/10.24L                 | ref. 3287              | x1      | x1       | x1        | x1        | x1       | x1       |           |           |           |           |           |           |           |  |
|                                                                                     | UNIMPPT 60/20.24L                 | ref. 3294              |         |          |           |           |          |          |           |           |           |           |           |           |           |  |
|                                                                                     | UNIMPPT 100/30.24L                | ref. 3300              |         |          |           |           |          |          | x1        | x1        | x1        |           | x1        |           |           |  |
|                                                                                     | UNIMPPT 100/40.24L                | ref. 3317              |         |          |           |           |          |          |           |           |           |           |           | x1        |           |  |
| UNIMPPT 100/60.24S                                                                  | ref. 1474                         |                        |         |          |           |           |          |          |           |           |           |           |           | x1        |           |  |
|  | Énergie produite Wh/j (nord-sud)  |                        |         |          |           |           |          |          |           |           |           |           |           |           |           |  |
|                                                                                     | janvier/février                   |                        | 15-25   | 40-60    | 65-95     | 80-120    | 80-120   | 120-180  | 160-240   | 160-240   | 240-360   | 240-360   | 320-480   | 280-720   | 720-1080  |  |
|                                                                                     | mars/octobre                      |                        | 60-80   | 150-200  | 180-320   | 300-400   | 300-400  | 450-600  | 600-800   | 600-800   | 900-1200  | 900-1200  | 1200-1600 | 1800-2400 | 2700-3600 |  |
|                                                                                     | juillet/août                      |                        | 500-700 | 750-1050 | 1000-1400 | 1500-2100 | 500-700  | 750-1050 | 1000-1400 | 1000-1400 | 1500-2100 | 1500-2100 | 2000-2800 | 3000-4200 | 4500-6300 |  |
|                                                                                     | Capacité injectée Ah/j (nord-sud) |                        |         |          |           |           |          |          |           |           |           |           |           |           |           |  |
|                                                                                     | janvier/février                   |                        | 1-2     | 3-5      | 5         | 6-10      | 6-10     | 10-15    | 13-20     | 13-20     | 20-30     | 20-30     | 25-40     | 40-60     | 60-90     |  |
|                                                                                     | mars/octobre                      |                        | 5-7     | 12-17    | 18        | 25-33     | 25-33    | 38-50    | 50-65     | 50-65     | 76-100    | 76-100    | 100-130   | 150-200   | 225-300   |  |
|                                                                                     | juillet/août                      |                        | 8-12    | 20-29    | 30        | 40-58     | 40-58    | 62-87    | 80-155    | 80-155    | 124-174   | 124-174   | 160-230   | 250-350   | 375-425   |  |



# UNIMAGIC

## CALCUL DE VOTRE INSTALLATION

Pour vous aider dans le dimensionnement de votre installation solaire, 4 facteurs sont à prendre en compte :


- votre consommation par jour (B),
- la zone géographique (A),
- la saison d'utilisation (C),
- la fréquence d'utilisation (7j/7 ou week-end)



Pour des systèmes de chauffe (four, eau chaude, ...etc.), nous vous préconisons d'utiliser le gaz.

### A CHOISISSEZ VOTRE ZONE GÉOGRAPHIQUE

Le choix de la zone géographique (A) vous permettra de trouver votre coefficient de production (C) et de sécurité (D) (p.96).

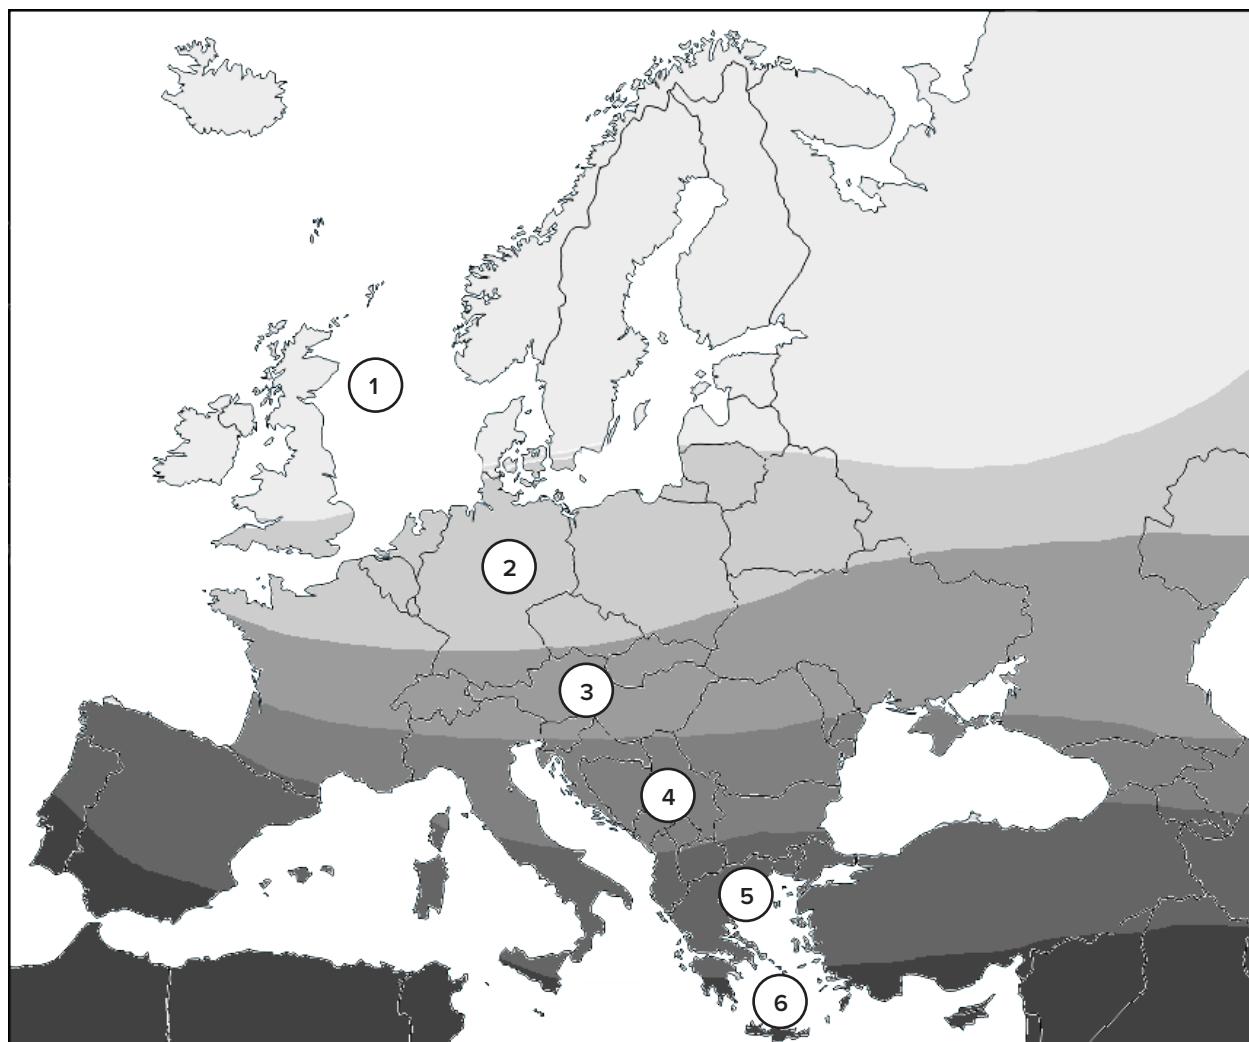

### B CALCULEZ VOTRE CONSOMMATION/J

Indiquez votre consommation journalière en watts heure par jour (Wh/j)



ÉCLAIRAGE LED

|                      |   |                      |   |                      |  |                      |                                 |
|----------------------|---|----------------------|---|----------------------|--|----------------------|---------------------------------|
| Puissance (W)        | X | Durée (h)            | X | Quantité             |  | SOUS-TOTAL           |                                 |
| <input type="text"/> |   | <input type="text"/> |   | <input type="text"/> |  | <input type="text"/> |                                 |
| Puissance (W)        | X | Durée (h)            | X | Quantité             |  | SOUS-TOTAL           |                                 |
| <input type="text"/> |   | <input type="text"/> |   | <input type="text"/> |  | <input type="text"/> |                                 |
|                      |   |                      |   |                      |  |                      | TOTAL <input type="text"/> Wh/j |



ECRAN TV LED ≈ 50W

|                      |   |                         |  |                      |                           |
|----------------------|---|-------------------------|--|----------------------|---------------------------|
| Puissance (W)        | X | Durée d'utilisation (h) |  | TOTAL                | <input type="text"/> Wh/j |
| <input type="text"/> |   | <input type="text"/>    |  | <input type="text"/> |                           |



TABLETTE ≈ 10W

|                      |   |                         |  |                      |                           |
|----------------------|---|-------------------------|--|----------------------|---------------------------|
| Puissance (W)        | X | Durée d'utilisation (h) |  | TOTAL                | <input type="text"/> Wh/j |
| <input type="text"/> |   | <input type="text"/>    |  | <input type="text"/> |                           |



RÉFRIGÉRATEUR A++

|       |       |             |        |                                 |
|-------|-------|-------------|--------|---------------------------------|
|       | Hiver | Aut./Print. | Été    |                                 |
| 50 L  | 300 W | 400 W       | 500 W  |                                 |
| 100 L | 400 W | 560 W       | 700 W  |                                 |
| 150 L | 500 W | 750 W       | 1000 W |                                 |
|       |       |             |        | TOTAL <input type="text"/> Wh/j |



MICRO-ONDES max 900W

|                      |   |                         |  |                      |                           |
|----------------------|---|-------------------------|--|----------------------|---------------------------|
| Puissance (W)        | X | Durée d'utilisation (h) |  | TOTAL                | <input type="text"/> Wh/j |
| <input type="text"/> |   | <input type="text"/>    |  | <input type="text"/> |                           |



TÉLÉPHONE ≈ 5W

|                      |   |                         |  |                      |                           |
|----------------------|---|-------------------------|--|----------------------|---------------------------|
| Puissance (W)        | X | Durée d'utilisation (h) |  | TOTAL                | <input type="text"/> Wh/j |
| <input type="text"/> |   | <input type="text"/>    |  | <input type="text"/> |                           |



ORDINATEUR PORTABLE ≈ 60W    FIXE ≈ 150W

|                      |   |                         |  |                      |                           |
|----------------------|---|-------------------------|--|----------------------|---------------------------|
| Puissance (W)        | X | Durée d'utilisation (h) |  | TOTAL                | <input type="text"/> Wh/j |
| <input type="text"/> |   | <input type="text"/>    |  | <input type="text"/> |                           |

DIVERS

|                      |   |                         |  |                      |                           |
|----------------------|---|-------------------------|--|----------------------|---------------------------|
| Puissance (W)        | X | Durée d'utilisation (h) |  | TOTAL                | <input type="text"/> Wh/j |
| <input type="text"/> |   | <input type="text"/>    |  | <input type="text"/> |                           |
| Puissance (W)        | X | Durée d'utilisation (h) |  | TOTAL                | <input type="text"/> Wh/j |
| <input type="text"/> |   | <input type="text"/>    |  | <input type="text"/> |                           |
| Puissance (W)        | X | Durée d'utilisation (h) |  | TOTAL                | <input type="text"/> Wh/j |
| <input type="text"/> |   | <input type="text"/>    |  | <input type="text"/> |                           |
| Puissance (W)        | X | Durée d'utilisation (h) |  | TOTAL                | <input type="text"/> Wh/j |
| <input type="text"/> |   | <input type="text"/>    |  | <input type="text"/> |                           |



Rappel de calcul:

Courant    Ampères    A  
Puissance    Watts    W  
Tension    Volts    V

Watts = Volts x Ampères



Lire une plaque signalétique : exemple avec une perceuse

Model : XP 670  
230V ≈    50Hz    2,8A    600W

Tension  
(en Volts)

Courant  
(en Ampères)

Puissance  
(en Watts)

TOTAL **B**

Wh/j



Page suivante



# UNIMAGIC

## CALCUL DE VOTRE INSTALLATION

### C CHOISISSEZ VOTRE COEFFICIENT DE PRODUCTION

Pour le choix de votre panneau solaire, il est important de considérer dans le calcul : la saison ainsi que la zone géographique d'utilisation (A).

| Été     |     |   |   |     |   |   | Printemps |   |   |   |     |   | Automne |   |   |     |   |   | Hiver |     |   |     |     |     |
|---------|-----|---|---|-----|---|---|-----------|---|---|---|-----|---|---------|---|---|-----|---|---|-------|-----|---|-----|-----|-----|
| Zone    | 1   | 2 | 3 | 4   | 5 | 6 | 1         | 2 | 3 | 4 | 5   | 6 | 1       | 2 | 3 | 4   | 5 | 6 | 1     | 2   | 3 | 4   | 5   | 6   |
| → Coef. | 3,5 | 4 | 5 | 4,5 | 4 |   | 2         | 3 | 4 | 4 | 4,5 |   | 1       | 2 | 3 | 3,5 | 4 |   | 0,5   | 0,7 | 1 | 1,5 | 1,8 | 2,5 |



Sur une utilisation annuelle ou sur plusieurs saisons, le coefficient d'ensoleillement à prendre en compte lors de vos calculs est toujours le plus faible.

Ex: à Béziers, en été, un panneau solaire 100W produit 5 fois sa puissance soit 500W/J.

### D CHOISISSEZ VOTRE COEFFICIENT DE SÉCURITÉ

Pour le choix de votre batterie, il est important de considérer dans le calcul : la saison ainsi que la zone géographique d'utilisation (A), qui permettront de connaître le nombre de jours de stockage de sécurité en cas de non-ensoleillement.

| Été         |     |   |   |   |   |   | Printemps |     |   |   |   |   | Automne |     |   |   |   |   | Hiver |   |   |   |   |   |
|-------------|-----|---|---|---|---|---|-----------|-----|---|---|---|---|---------|-----|---|---|---|---|-------|---|---|---|---|---|
| A → Zone    | 1   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1         | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 1       | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 1     | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| → Coef.     | 2,5 | 2 |   |   |   |   | 3,5       | 2,5 |   |   |   |   | 5       | 3,5 |   | 3 |   |   | 8     | 5 | 4 | 3 |   |   |
| Equi. Jours | 3   | 2 |   |   |   |   | 5         | 3   |   |   |   |   | 8       | 5   |   | 4 |   |   | 12    | 8 | 6 | 4 |   |   |



Sur une utilisation annuelle ou sur plusieurs saisons, le coefficient de sécurité batterie à prendre en compte lors de vos calculs est toujours le plus fort.

### POINT MÉMOS

A = Zone géographique

C = Coef. de production

B = Consommation/jour

D = Coef. de sécurité

### UTILISATION WEEK-END

Besoin Panneau

B

Conso totale / J

x

2

/

5

/

C

Coef. saison

=

Votre besoin en W

Inclinaison conseillée en France : Été de 0° à 30° - Printemps de 30° à 40° - Automne de 40° à 50° - Hiver 60°

Besoin Batterie

B

Conso totale / J

/

12V

Tension batterie

x

2

2 jours week-end

x

2

Décharge 50%

=

Votre besoin en Ah

### UTILISATION 7J/7

Besoin Panneau

B

Conso totale / J

/

C

Coef. saison

=

Votre besoin en W

Inclinaison conseillée en France : Été de 0° à 30° - Printemps de 30° à 40° - Automne de 40° à 50° - Hiver 60°

Besoin Batterie

B

Conso totale / J

/

12V

Tension batterie

x

D

Coef. sécurité batterie

x

2

Décharge 50%

=

Votre besoin en Ah



Fabricant français de matériel  
solaire et électrique, spécialisé dans  
l'énergie embarquée et les sites isolés

Uniteck sarl  
1 avenue de rome  
Immeuble Le Cassis  
34350 Vendres

Tel : 04.99.41.06.88  
Fax : 04.88.04.72.20  
E-mail : [contact@uniteck.fr](mailto:contact@uniteck.fr)

Siren : 789 348 711  
Siret : 789 348 711 00027  
RCS Béziers  
APE : 2790Z  
TVA intracommunautaire : FR 83 789 348 711  
Capital 290 000€

[www.uniteck.fr](http://www.uniteck.fr)

