


# UNIFIX

## C100, C150, C200, C300

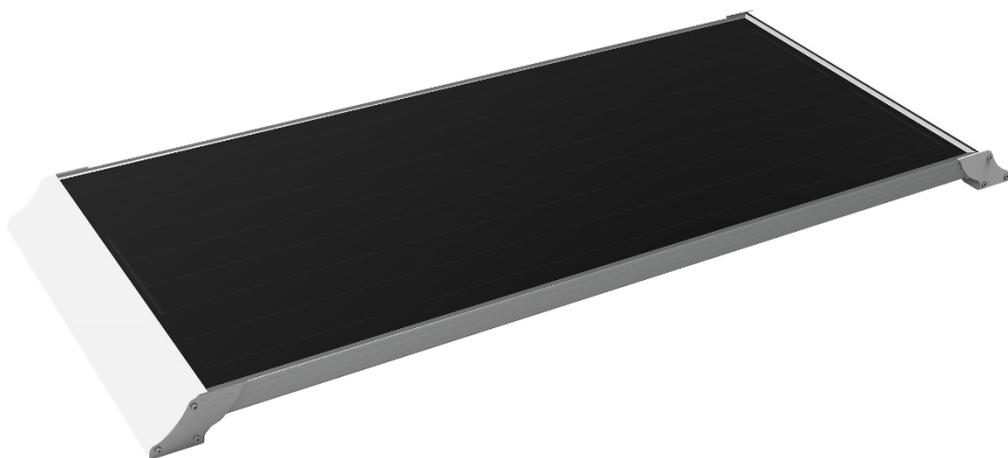

**IT**

**Il supporto di fissaggio per camper**

Gentile cliente, la ringraziamo per il suo acquisto di uno dei nostri prodotti UNITECK. La preghiamo di prendere conoscenza attentamente di tutte le istruzioni, prima di utilizzare il prodotto.



i supporti UNIFIX C100, C150, C200 e C300 sono stati progettati per essere utilizzati su una superficie piana (p.es : tetto di camper, casa mobile, péniche...).

## ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- Prendere le misure adeguate per prevenire gli accidenti durante i vostri lavori di montaggio.
- Se il supporto e il materiale di montaggio sono esposti al sole per un lungo periodo di tempo, esiste un rischio di ustione. Proteggetevi.
- Alla fine dei lavori, verificare che i vostri supporti e pannelli siano ben fissati.

## UNIFIX - COMPOSIZIONE

### Elementi forniti

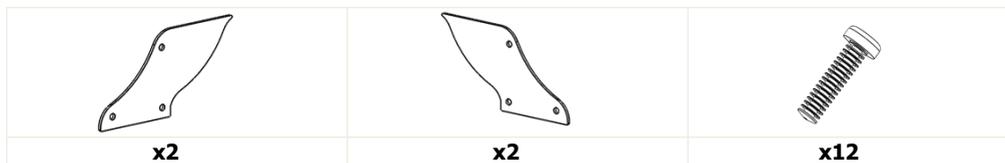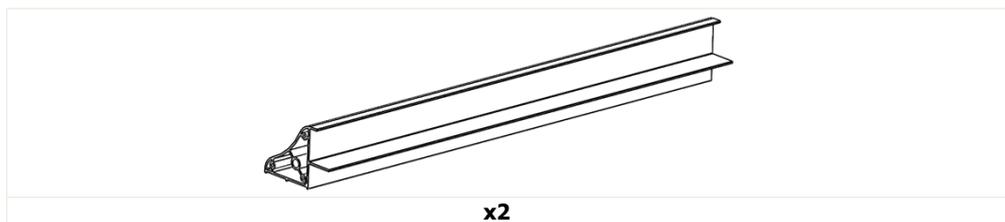

**Prevedere per il montaggio, un panno leggermente umido, adesivo e sgrassante.**




Per le tappe di pulizia prima dell'incollaggio: utilizzare solo un panno umido e sgrassante (non fornito). Non utilizzare alcol/ acquaragia.

Rispettare 24 ore di tempo di asciugatura. Non muovere o manipolare gli elementi durante questo periodo di tempo.

L'adesivo Sika flex deve essere applicato ad una temperatura compresa tra 5°C e 35°C, la temperatura ottimale d'applicazione si situa tra 15°C e 25°C.

## UNIFIX – PREMONTAGGIO

Montare i coperchi laterali grazie alle 12 viti fornite e un cacciavite TORX T20 (non fornito).

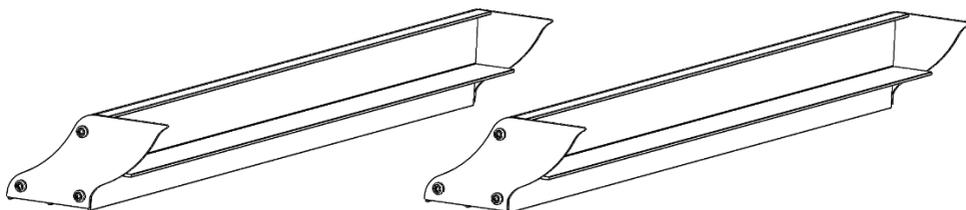


## UNIFIX - FISSAGGIO PANNELLO

La vostra superficie deve essere pulita, asciutta, sgrassata e spolverata. Pulire precedentemente la superficie con un panno umido (non fornito), poi lasciate la superficie asciugare qualche minuto.


**Non utilizzare alcol/ acquaragia**

- Pulire la zona d'installazione dei vostri supporti con sgrassante (non fornito).
- Pulire i vostri supporti sulle 3 zone indicate di cui sotto con sgrassante (non fornito).

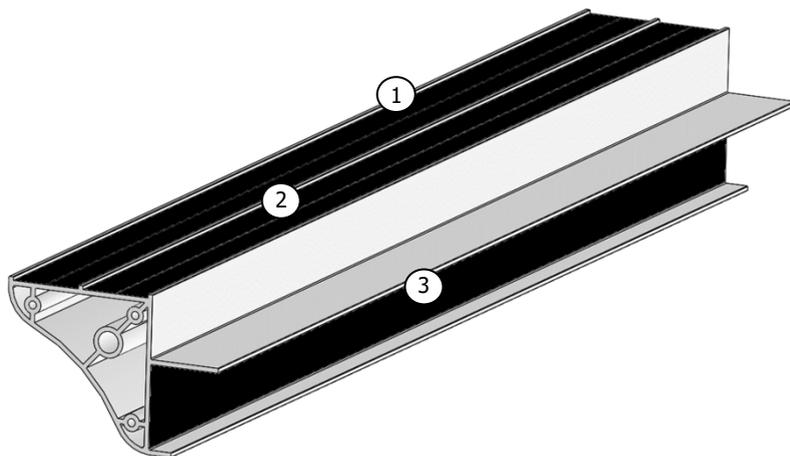


**UNIFIX – FISSAGGIO PANNELLO**


- Applicare 2 fili di adesivo sulla parte precedentemente sgrassata (parte adatta per accogliere il pannello fotovoltaico).

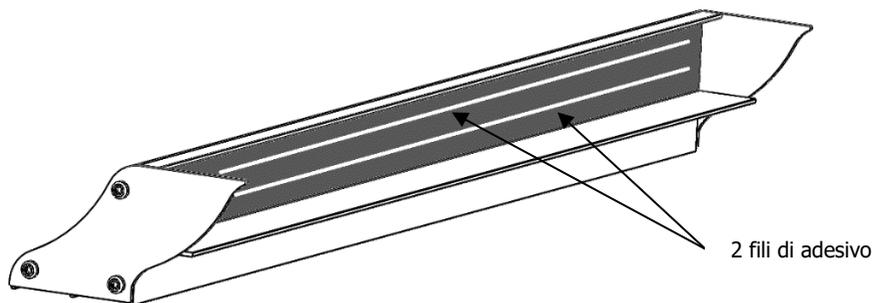

- Posizionare il pannello fotovoltaico nei 2 supporti UNIFIX.

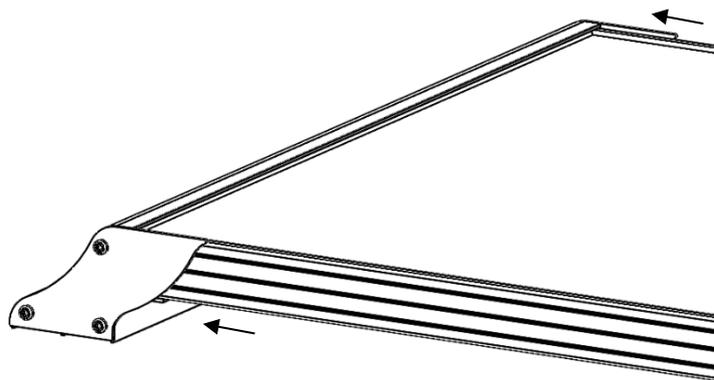


- Mettere da parte il pannello e tracciare i contorni della zona d'installazione.

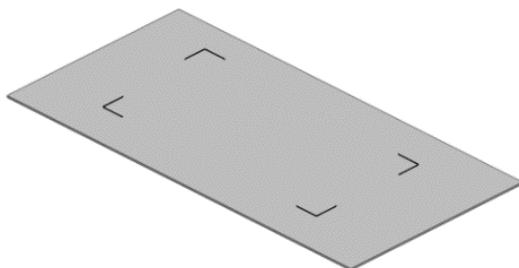


**UNIFIX – FISSAGGIO PANNELLO**

- Applicare 4 fili di adesivo sulla parte posteriore di ogni supporto precedentemente sgrassato.

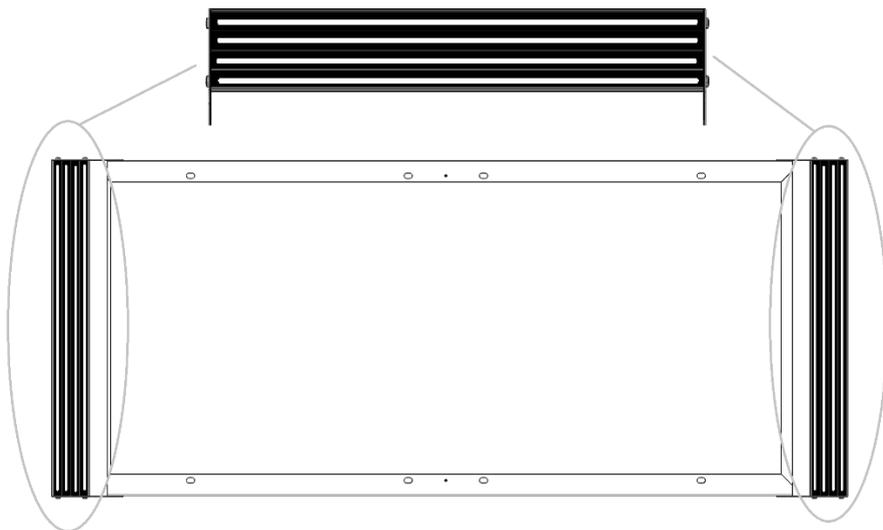

- Posizionare il pannello sulla zona in incollaggio precedentemente sgrassato.

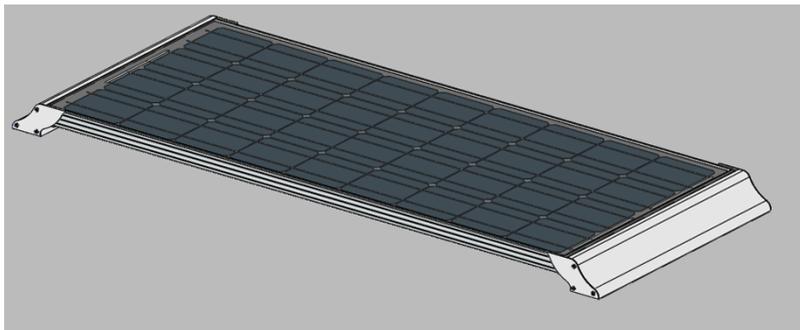


**Rispettare un periodo di 24 ore di tempo di asciugatura.  
Non muovere o manipolare gli elementi durante questo periodo di tempo.**


Durante questo tempo di attesa, potete effettuare l'installazione del passacavo per tetto.  
(Prodotto non incluso, cfr parte passacavo per tetto)

## INCOLLAGGIO DEL PASSACAVO PER TETTO (PRODOTTO NON INCLUSO)

- Forare il tetto grazie ad una sega a tazza. Diametro compreso tra 15 et 20mm.





- Pulire la zona d'installazione con sgrassante (non utilizzare alcol/acquaragia...).





- Applicare l'adesivo sulla zona indicata in bianco sull'immagine di cui sotto, poi posizionarlo dove c'è il foro.

2 fili di adesivo





- Passare i cavi. Tenere una lunghezza sufficiente per il collegamento. Serrare i dadi del premistoppa per assicurare l'impermeabilità.

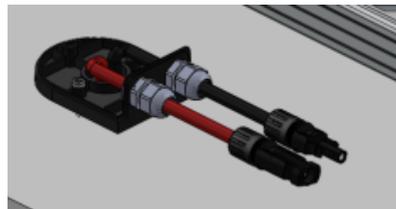



**INCOLLAGGIO DEL PASSACAVO PER TETTO (PRODOTTO NON INCLUSO)**

- Chiudere il coperchio grazie alle 2 viti plastiche.



- Collegare i connettori tra di loro. (Nessun rischio di errore, i connettori sono polarizzati).



## CARATTERISTICHE TECNICHE

	UNIFIX C100	UNIFIX C150	UNIFIX C200
<b>Pannelli compatibili</b>	UNISUN 50.12 M UNISUN 80.12 M UNISUN 100.12 M UNISUN 110.12 BC	UNISUN 150.12 M UNISUN 150.12 BC	UNISUN 200.12 M
<b>Dimensioni in mm (L x l x A)</b>	555 x 65 x 60	680 x 65 x 60	813 x 65 x 60
<b>Peso</b>	1,45 Kg	1,75 Kg	2,55 Kg
<b>Materia</b>	PVC anti-UV (cloruro di polivinile)		

## GARANZIA

La garanzia copre difetti o vizi di fabbricazione per 1 anno, a partire dalla data di acquisto (pezzi e manodopera).

La garanzia non copre :

- la normale usura dei pezzi
- scorretto montaggio

In caso di difetto, restituire il prodotto al vostro distributore, con, in allegato :

- una prova di acquisto datata (scontrino, fattura...)
- una nota che spiega il difetto

Attenzione : il nostro servizio post vendita non accetta restituzioni porto assegnato

Dopo la scadenza della garanzia, il nostro servizio post vendita garantisce i ripari dopo accettazione di un preventivo.

Contatto servizio post vendita :

Uniteck- 1 Avenue de Rome  
Zae Via Europa - bâtiment Cassis  
34350 Vendres -France  
France mail: [sav@uniteck.fr](mailto:sav@uniteck.fr)  
Fax: +33 (0)4 88 04 72 20