


	UNILED BAR 18.24	UNILED BAR 36.24	UNILED BAR 54.24
	Ref 2051 (Blanco) Ref 2723 (Negro)	Ref 2068 (Blanco) Ref 2730 (Negro)	Ref 2075 (Blanco) Ref 2747 (Negro)
Sistema			
Tecnología	LED	LED	LED
Tensión de servicio	10-30V DC	10-30V DC	10-30V DC
Potencia	18 W	36 W	54 W
Batería			
Tensión aceptada	12/24V		
Luz			
Leds	CREE leds - USA		
Número de leds	6 x 3W	12 X 3W	18 X 3W
Lumens	1260 lm	2520 lm	3780 lm
Haz	Amplio - 60°		
Alcance (Lux - Diám.)			
5 m	79 lx 176 cm	164 lx 184 cm	230 lx 183 cm
10 m	20 lx 351 cm	41 lx 368 cm	58 lx 367 cm
15 m	9 lx 527 cm	18 lx 551 cm	26 lx 545 cm
25 m	3 lx 878 cm	7 lx 919 cm	9 lx 916 cm
Color	Blanco frío		
Luz	6000 K		
Vida útil	> 50 000 h		
Protecciones			
Protección interferencias radio y electromagnéticas	sí		
Protección sobre y baja tensión	sí		
Protección inversión de polaridad	sí		
Características mecánicas			
Materiales			
Lentes	Policarbonato		
Cuerpo - Disipador	Aluminium 6063		
Soporte	Inox 316L		
Conexión			
Longitud	1.5 m		
Tipo	H05-RNF		
Sección	2X0,75 mm ²		
Índice de protección	IP67		
Dimensiones en mm (L x A x c)	99x73x107	167x73x107	235x73x107
Peso	0,8 kg	1,1 kg	1,4 kg
Garantía			
Duración	2 años	2 años	2 años

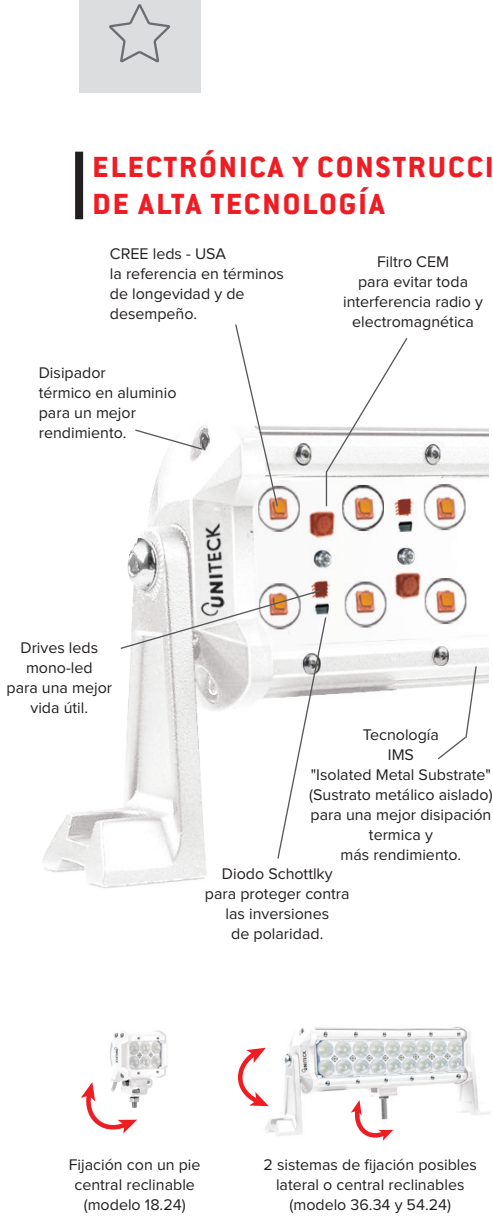

Proyectores Leds	
Gama baja	UNILED BAR
Calidad de la electrónica interna	
--	+++
Calidad de los materiales	
-	+++
Vida útil leds	
+ < 30 000 horas	+++ > 50 000 horas
Conexión	
+ Corto	+++ 1,5 m

Calidad garantizada por Uniteck
Fabricado en R.P.C.

EN 55015 : 2013
EN 61547 : 2009
EN 61000-3-2 : 2006 + A1 : 2009 + A2 : 2009
EN 61000-3-3 : 2013

Proyectores Led UNILED BAR

POTENCIA Y ROBUSTEZ



UNILED BAR es la gama de proyector led 12/24V de alta desempeño y de última generación.

Su concepción electrónica avanzada utiliza la mejor tecnología leds del mercado en cuanto a la calidad de luz y a su vida útil (CREE led - USA).

Así, UNILED BAR emite un haz luminoso homogéneo muy parecido a la luminosidad natural. El campo visual es totalmente iluminado, ofreciendo una visión perfecta y evitando el cansancio ocular.

Estanto (IP67) y resistente a la corrosión (cuerpo en aluminio, soporte inoxidable...), UNILED BAR es

perfectamente adaptado para todas las utilizaciones exteriores incluyendo las más exigentes (actividad náutica, caravana, camión...).

La gama UNILED BAR es certificada E-mark R10, norma más restrictiva que la norma estándar CEM (Compatibilidad Electromagnética), requerida entre otros por la industria automóvil para el equipado original y el mercado de recambio.

Para simplificar su entrada en servicio se proporciona un cable de 1,5m de origen.

-
- CREE leds tecnología para más potencia de luz y una mejor vida útil
 - Electrónica avanzada (driver de leds, filtro CEM...)
 - Estanto (IP67) y resistente a la corrosión
 - Protegido contra sobretensiones, cortocircuitos, inversión de polaridad
 - Certificado E-mark - R10
Conformidad CEM automóvil