



		
	UNISAVE 5.12 S	UNISAVE 5.24 S
	Ref 1818	Ref 0699
Système		
Courant de charge	5 A	5 A
Autoconsommation	< 4 mA	< 4 mA
Technologie	PWM	PWM
Limiteur de charge		
Tension Batterie	12 V	24 V
Capacité batterie conseillée	2 à 150 Ah	2 à 150 Ah
Panneau compatible		
Tension recommandée - Vmp	17-19 V	34-38 V
Puissance max. maintien de charge	100 W	100 W
Caractéristiques mécaniques		
Indice de protection	IP65	
Section	1,5 mm ²	
Longueur panneau	0,4 m	
Longueur batterie	2 m	
Température de fonctionnement	-35°/+55°C	
Température de stockage	-35°/+80°C	
Dimensions en mm (LxIxh)	82 x 50 x 15	
Poids	150 g	
Garantie		
Durée	2 ans	2 ans

COURBE DE CHARGE EN 3 ÉTAPES


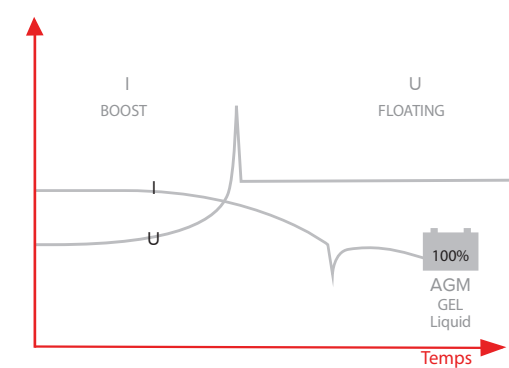


FIXATION FACILE



Étanche, UNISAVE peut se fixer directement au dos du panneau.

INSTALLATIONS POSSIBLES

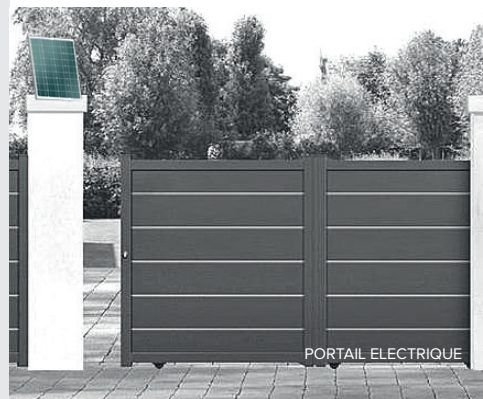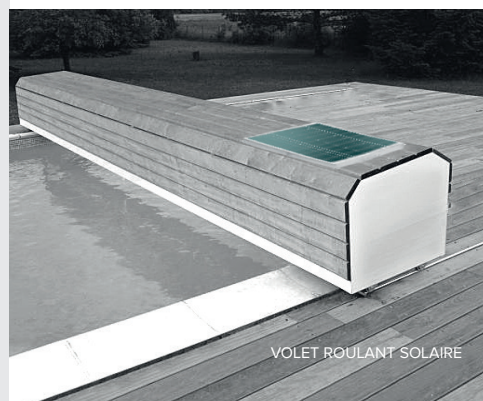

Limiteurs de charge PWM UNISAVE

COMPACT ET ÉTANCHE

UNISAVE 5.12 S - 5.24 S est un limiteur de charge évolué pour système photovoltaïque autonome, de technologie PWM 5A 12V ou 24V.

UNISAVE convertit l'énergie électrique de votre panneau solaire en courant de charge pour votre batterie.

Grâce à son électronique évoluée, Unisave régule le courant de charge en 2 étapes (Boost et Floating) pour une sauvegarde parfaite de toutes les batteries au plomb :
 -à électrolyte liquide
 -à électrolyte gélifié (GEL)
 -AGM

De technologie PWM, il garantit une qualité de charge optimale de vos batteries 12V ou 24V pour plus de durée de vie.

Son système de fixation et ses câbles intégrés permettent de le fixer simplement au dos de vos panneaux sans risque de mauvais raccordements.

Étanche (IP65), UNISAVE est idéal pour toutes les applications en extérieur (clôture électrique, piscine...).



 Recharge toutes les batteries au plomb (AGM, GEL, Liquide)

 Simple à installer, câblage intégré

 Fixation possible directement sur le panneau

 Protège contre les inversions de polarité et contre la pluie (IP65)

 100% made in France

 Conçu, Fabriqué en France

